

600W Modül

Vitrine göre değil, sahaya göre tasarlandı.



Elektrik/ Elektrical

Özellikler (STC)

P _{max}	600 W
V _{oc}	104.04 V
V _{mpp}	89.71 V
I _{sc}	7.07 A
I _{mp}	6.74 A
Temperature Coefficient, P _{max}	-0.30%/°C
Maximum System Voltage	1500 V
Module Efficiency	23.03%

Bağlantı Kutusu / Junction Box

Konnektör / Connector
Koruma Sınıfı IP68, 4 Diyotlu /
Split Junction Box IP68, Four Diode

STC: AM=1.5, E=1000W / m², Tc=25 °C, Elektriksel veriler için tolerans: ±3%

Mekanik/ Mechanical

Hücre / Cell

N-Type TOPCon, I6bb, I44 pcs.

Cam / Glass

3,2 mm yüksek geçirgenlikli, düşük
demirli, anti-reflektif yarı temperli

Yük Dayanımları / Loads

Maksimum Kar Yüğü	5400 Pa
Maksimum Rüzgar Yüğü	2400 Pa


Çerçeve / Frame

Siyah eloksallı alüminyum,
2278 x 1134 x 35 mm

Çatı uygulamaları için optimize edilmiş çerçeve rijitliği

Ağırlık / Weight

29 kg

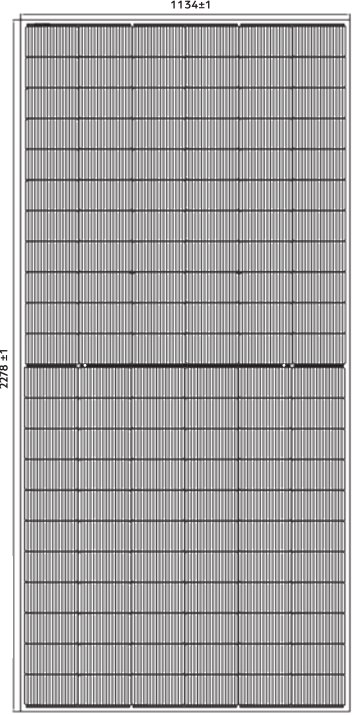

Garanti / Warranty

Ürün Garantisi:	10 yıl
Lineer Performans Garantisi:	30 yıl

1'inci yıl:	≥ 99%
Yıllık güç kaybı:	≤ 0.40%
30'uncu yıl:	≥ 87.4%

Alb NonStress™ Teknolojisi

Isıl ve mekanik gerilmeleri azaltmak üzere, dengeli
panel mimarisi ve kontrollü üretim süreçleriyle
geliştirilmiştir.

Değerler, kontrollü üretim toleransları altında ölçülmüştür.

Tek üretici. Tek Sorumluluk

Bir özellik değil. Bir tasarım felsefesi.

albpv