

620W Modül

Vitrine göre değil, sahaya göre tasarlandı.



 albpv



Elektrik/ Electrical

Özellikler (STC)

P _{max}	620 W
V _{oc}	47.25 V
V _{mpp}	40.73 V
I _{sc}	15.72 A
I _{mpp}	15.22 A
Temperature Coefficient, P _{max}	-0.30%/°C
Maximum System Voltage	1500 V
Module Efficiency	22,95%

Sertifika / Certificate

IEC 61730 / IEC 61215
UL 61730 / UL 61215



STC: AM=1.5, E=1000W / m², Tc=25 °C, Elektriksel veriler için tolerans: ±3%

Mekanik/ Mechanical

Hücre / Cell

N-Type Rectangle TOPCon,
16bb, 132 pcs.

Cam / Glass

2 mm yüksek geçirgenlikli, düşük
demirli, anti-reflektif yarı temperli

Yük Dayanımları / Loads


Maksimum Kar Yüğü 5400 Pa
Maksimum Rüzgar Yüğü 2400 Pa

Çerçeve / Frame

Siyah eloksallı alüminyum,
2382 x 1134 x 30 mm
Çatı uygulamaları için optimize edilmiş çerçeve rijitliği

Ağırlık / Weight

32,4 kg

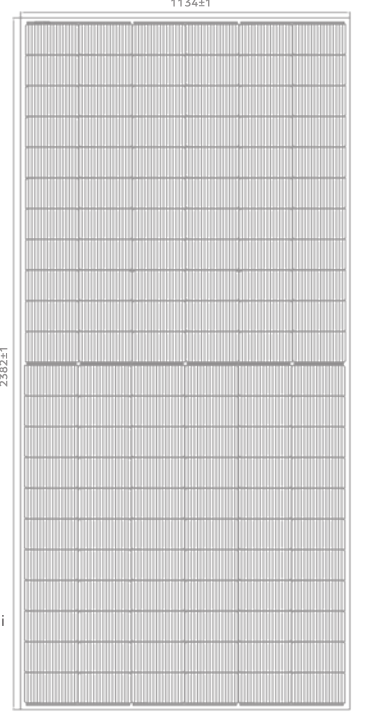

Garanti/ Warranty

Ürün Garantisi: 15 yıl
Lineer Performans Garantisi: 30 yıl

İnci yıl: ≥ 99%
Yıllık güç kaybı: ≤ 0.40%
30'ncü yıl: ≥ 87.4%

Alb NonStress™ Teknolojisi

Isıl ve mekanik gerilmeleri azaltmak üzere, dengeli
panel mimarisi ve kontrollü üretim süreçleriyle
geliştirilmiştir.

Değerler, kontrollü üretim toleransları altında ölçülmüştür.

Tek üretici. Tek Sorumluluk

Bir özellik değil. Bir tasarım felsefesi.

albpv

